画像鮮明化シリーズラインナップ

FORTEVISION® プロ品質の画処理

[FRONT VIEW]

[PC ソフト画面]

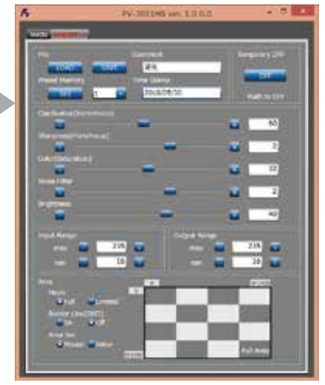

[REAR VIEW]

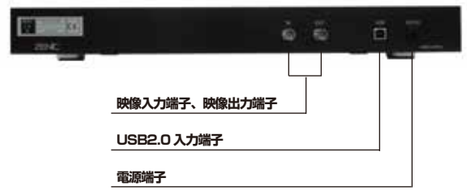

特長

- 各種パラメータの強度調整が可能
  ※鮮明化強度 128 段階など、調整値のプリセット保存は最大 6 個まで可
- ピントずれのボケを改善する「鮮鋭化機能」を搭載
- 見たい場所をより際立たせる「領域限定機能」を搭載

主な仕様

項目	HD-SDI 対応画像鮮明化装置 「FV-3011HS」
入出力信号規格	HD-SDI
入出力信号形式	FullHD 1080/60i(50i) もしくは 30p(25p) [ソフトウェア切替]
入出力信号端子	BNCコネクタ 75Ω / 1 入力 1 出力
パススルー機能	電源オフ時は入力信号をそのまま出力
音声信号形式	エンベデッドオーディオ対応 (最大 8ch.)
リモート制御	USB2.0 Type-B コネクタ（専用ソフトウェアを使用）
電源電圧	AC100 ～ 240V±10% 50/60Hz (付属 AC アダプタ)
消費電力	8W
環境条件	温度：0℃～ 50℃ 湿度：20% ～ 80%（結露なきこと）
質量	2.4kg（AC アダプタを除く）
外形寸法	483mm(w)×200mm(D)×44mm(H)（突起部を含まず）
付属品	AC アダプタ、USB ケーブル 1 本、ソフトウェア収納 CD、取扱説明書

※製品仕様は予告なく変更される場合があります。

処理サンプル

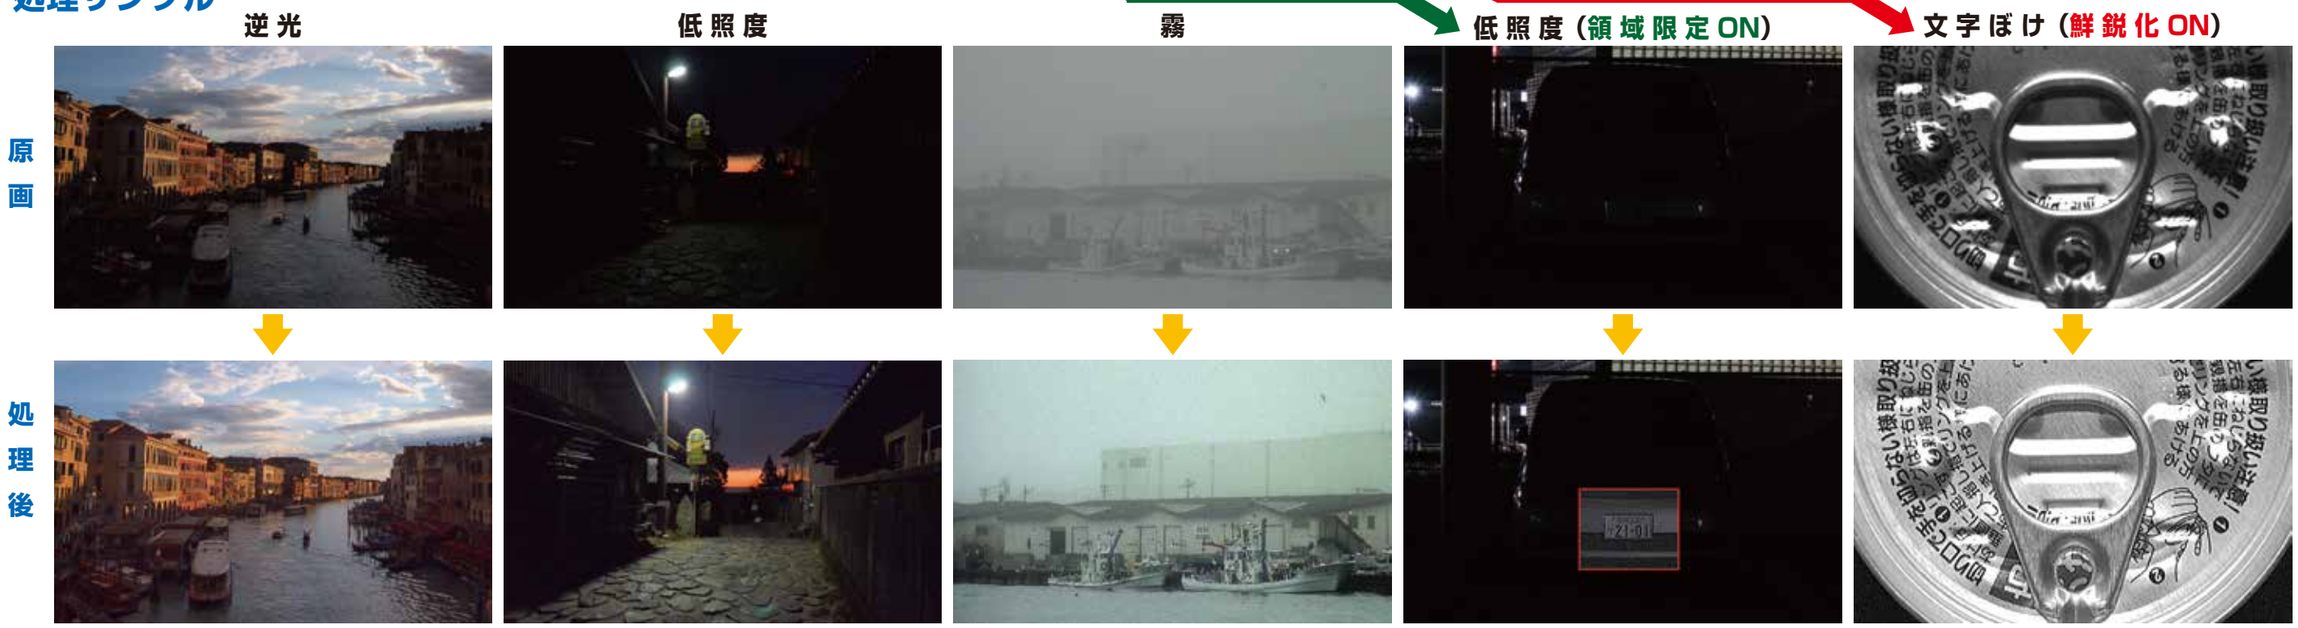

画像鮮明化シリーズラインナップ